

Matériel de chaîne

Shunt

String hardware

Shunt

Herrajes de cadenas

Shunt

TRANSPORT
TRANSMISSION LINES
TRANSPORTE




1109-06
8710

Shunt pour pince de suspension et d'an-
crage.

Shunt for suspension and tension clamp

Shunt para grapa de suspension y anclaje

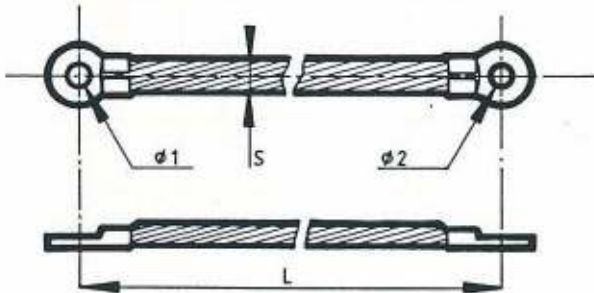

RÉFÉRENCE	CAT. NUMBER						REFERENCIA
Shunt	S	X	S	L	$\phi 1$	$\phi 2$	B
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	boulon bolt perno
X = A = ALU							
= C = cuivre étamé							
tined copper							
cobre							

Exemple : SA 125 400 12 14 B

Shunt en aluminium

S = 125 mm

L = 400 mm

$\phi 1 = 12$ mm

$\phi 2 = 14$ mm

B, boulon de fixation à la charpente.

Instance : SA 125 400 12 14 B

Aluminium shunt

S = 125 mm

L = 400 mm

$\phi 1 = 12$ mm

$\phi 2 = 14$ mm

B, setting bolt.

Ejemplo : SA 125 400 12 14 B

Shunt en aluminio

S = 125 mm

L = 400 mm

$\phi 1 = 12$ mm

$\phi 2 = 14$ mm

B, perno de fijacion.