

# Matériel de chaîne

Ball sockets

## String hardware

Sockets eyes

## Herrajes de cadenas

Rotulas ojo

TRANSPORT  
TRANSMISSION LINES  
TRANSPORTE



1101-48  
R710

### Ball-socket à œil ovale

permettant le montage d'une manille.

- Corps en fonte à graphite sphéroïdal à haute limite élastique galvanisé à chaud.
- Goupille en bronze phosphoreux.

### Oval eye socket

to be used with shackle

- Hot dip galvanized cast iron body
- phosphor bronze cotter key

### Rotula ojo oval


Para uso con grillete


- Hierro fundido galvanizado en caliente
- Pasador bronce fosforoso

#### Ball-socket court

#### Short socket

#### Rotula corta





Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 O	16	75	24	41	16	12000	0,470
BS 16 O1	16	75	20	41	12	8000	0,425
BS 20 O	20	83	24	41	16	16500	0,745

#### Ball-socket avec carré pour fixation des protections.

#### Socket for arcing horn.

#### Rotula para proteccion.





Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 CO	16	137	24	45	16	12000	0,945
BS 20 CO	20	145	24	45	16	16500	1,320

#### Ball-socket pour isolateurs type «Fog» avec carré pour fixation des protections.

#### Socket for arcing horn and «Fog» type insulators.

#### Rotula para proteccion y aisladores tipo «Fog».

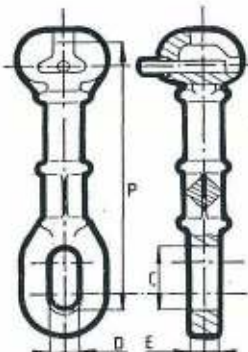



Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 TCO	16	192	24	45	16	12000	1,190
BS 20 TCO	20	200	24	45	16	16500	1,540

#### Ball-socket pour travaux sous tension et carré de fixation des protections.

#### Long socket for arcing horn and live line work.

#### Rotula alargada para proteccion y trabajo con tension.

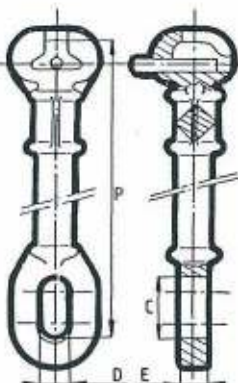

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 CTO	16	257	24	45	16	12000	1,400
BS 20 CTO	20	265	24	45	16	16500	1,775