

Matériel de chaîne

Ball sockets

String hardware

Sockets

Herrajes de cadenas

Rotulas


TRANSPORT
TRANSMISSION LINES
TRANSPORTE



1101-52
R710

Ball sockets à tenon

- Corps en acier forgé galvanisé à chaud.
- Goupille en bronze.
- Carré pour fixation des protections.




Socket tongues

- Hot dip galvanized forged steel
- Phosphor bronze cotter key
- For arcing horns


Rotula recta

- Acero forjado galvanizado en caliente
- Pasador bronce fosforoso
- Para protecciones

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 100E	16	127	20	16	12000	0,930
BS 150E	20	146	20	16	16500	1,345
BS 300E	24	146	26	20	30000	2,185

Ball-socket a chape en «Y» court

- Corps en acier galvanisé à chaud.
- Goupille en bronze phosphoreux.




Short «Y» socket

- Hot dip galvanized steel
- Phosphore bronze cotter key


Rotula «Y» Corta

- Acero galvanizado en caliente
- Pasador bronce fosforoso

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 Y	16/18,5	70	18	12000	1,320
BS 20 Y	20	75	20	16500	2,185

Ball-socket a chape en «Y» long

- Avec collerette pour mise en place d'une selle pour travaux sous tension.
- Corps en acier galvanisé à chaud.
- Goupille en bronze phosphoreux.

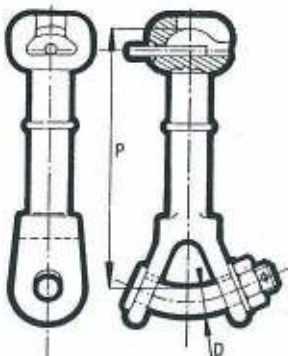


Long «Y» socket

- For live line work
- Hot dip galvanized forged steel
- Phosphor bronze cotter key

Rotula «Y» alargada

- Para trabajo con tension
- Acero forjado galvanizado en caliente
- Pasador bronce fosforoso

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
BS 16 TY	16/18,5	190	18	12000	2,035