

# Matériel de chaîne

Œillets à rotule

## String hardware

Ball eyes

## Herrajes de cadenas

Anillas bola

TRANSPORT  
TRANSMISSION LINES  
TRANSPORTE



1101-45  
8710

– Œillets à rotule conformes aux normes CEI 120.

– Matière : acier forgé galvanisé à chaud.

Ball eyes to IEC 120 standards.

– Material : Hot dip galvanized forged steel.


– Anillas bola segun norma CEI 120.


– Material : acero forjado galvanizado en caliente.

Œillet court à œil torique pour montage sur étriers.

Short ball eye to be used with U-Bolts.

Anilla bola corta para estribos.


Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	Ø mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16	16	65	25	16	12000	0,300
OR 20	20	70	25	16	16500	0,420




Œillet à rotule à œil torique, pour étrier et carré pour fixation des protections.

Short ball eye for arcing horn to be used with U-Bolts.

Anilla bola para proteccion y estribos.


Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	Ø mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16C	16	96	24	16	12000	0,385
OR 20C	20	105	25	16	16500	0,520




Œillet à rotule à trou cylindrique pour montage sur boulon ou axe.

Short ball eye to be used with bolt or pin.

Anilla bola corta para perno o eje.

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16T	16	50	20	16	12000	0,220
OR 20T	20	65	20	16	16500	0,430



Autres dimensions sur demande.

Other models on request.

Preguntar para otros modelos.

# Matériel de chaîne

Œillets à rotule

String hardware

Ball eyes

Herrajes de cadenas

Anillas bola

TRANSPORT  
TRANSMISSION LINES  
TRANSPORTE





1101-46  
8710

– Œillets à rotule court à œil ovale permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

– Short oval ball eye to be used with shackle or U-bolt.

– Anilla bola oval para grillete o estribo.





Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16 O	16	82	20	50	12,7	9000	0,380
OR 16 OL	16	108	34	70	14,5	12000	0,495
OR 19 O	18,5	108	34	70	14,5	12000	0,505
OR 20 O	20	115	34	70	14,5	16500	0,615

Œillet à rotule court à œil ovale et carré pour fixation des protections.

Short oval ball eye for arcing horn to be used with shackles or U-bolts.

Anilla bola oval para protección y grilletes o estribos.





Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16 CO	16	143	34	70	14,5	12000	0,630
OR 20 CO	20	150	34	70	16	16500	0,890

Œillet à rotule long pour travaux sous tension œil ovale permettant le montage d'une manille et carré pour fixation des protections.

Long oval ball eye for arcing horn to be used with shackles or U-bolts for live line work.

Anilla bola oval alargada para trabajo con tensión para protección y grilletes o estribos.

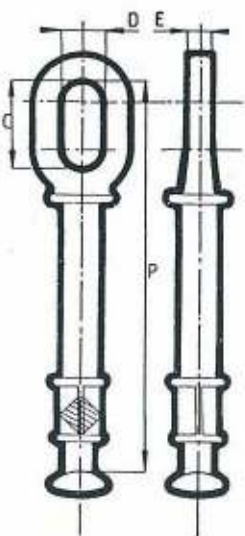

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	C mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16 CTO	16	255	30	60	14,5	12000	1,025
OR 20 CTO	20	285	30	60	14,5	16500	1,230

Autres dimensions sur demande.

Other models on request.

Preguntar para otros modelos.

## Matériel de chaîne

Œillets à rotule

String hardware

Ball eyes

Herrajes de cadenas

Anillas bola

TRANSPORT  
TRANSMISSION LINES  
TRANSPORTE




1101-47


8710

- Œillet à rotule court à trou cylindrique pour boulon et carré pour fixation des protections.

Short ball eye for arcing horn to be used with bolt or pin.

Anilla bola corta para proteccion y perno o eje.


Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16 CT OR 20 CT	16 20	90 100	20 20	16 16	12000 16500	0,355 0,570




Œillet à rotule à trou cylindrique pour boulon et carré pour fixation des protections.

Ball eye for arcing horn to be used with bolt or pin.

Anilla bola para proteccion y perno o eje.


Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OE 100E OE 150E OE 300E	16 20 24	127 146 146	20 20 26	16 16 20	12000 16500 30000	0,665 0,830 1,400

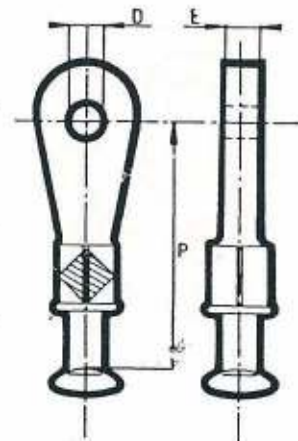


Œillet à rotule long pour travaux sous tension œil à trou cylindrique pour boulon et carré pour fixation des protections.

Long ball eye for arcing horn to be used with bolt or pin for live line work.

Anilla bola alargada para trabajo con tension para proteccion y perno o eje.

Référence Cat. Nr. Referencia	 mm	P mm	D mm	E mm	Résist. U.T.S. C.R. daN	Poids Weight Peso Kg
OR 16CTT OR 20CTT	16 20	220 240	20 20	16 16	12000 16500	0,960 1,120

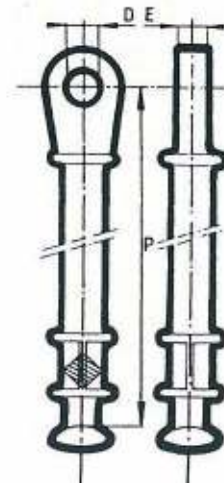

Autres dimensions sur demande.

Other models on request.

Preguntar para otros modelos.

SICAME GROUP



**Dervaux sa**